



原始地面600*600地砖

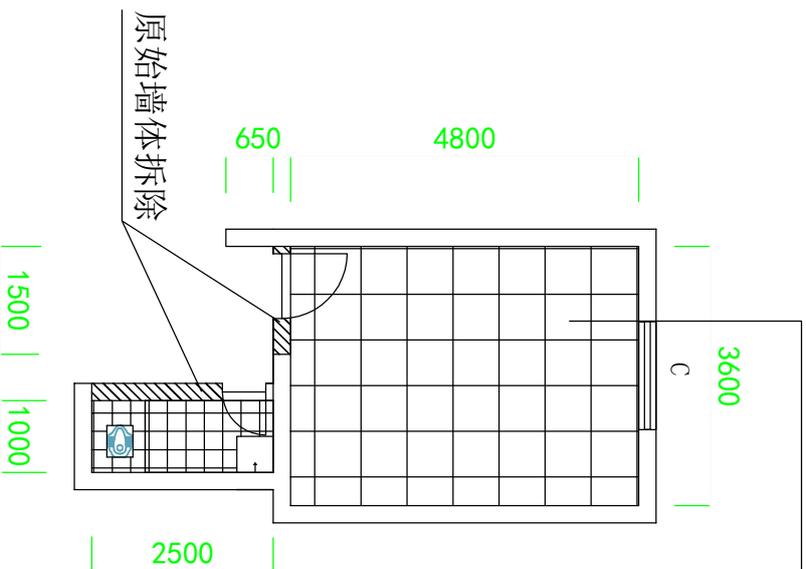

原始办公室平面图

单位: mm

地面铺设复合地板

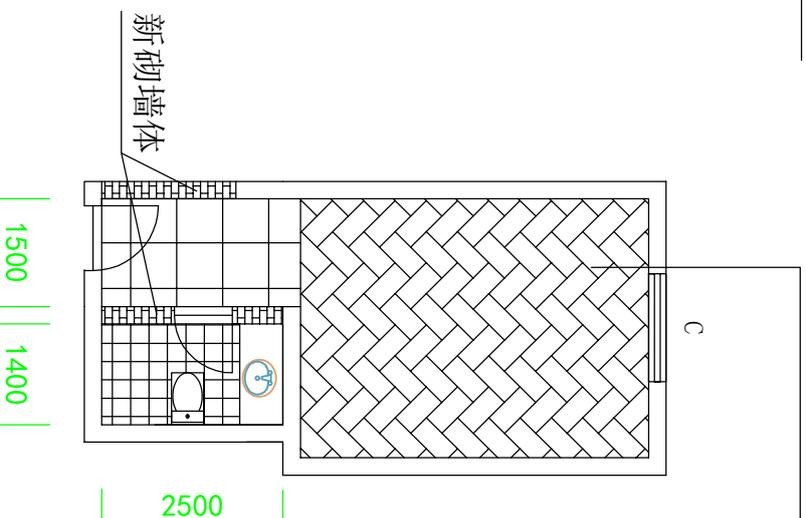

装修后办公室平面图

单位: mm

维修说明:

1. 如图拆除及砌筑砖墙并抹灰
(拆除为(1.5+2.5)*2.8)
(砌筑为(2.5+1.4+0.4+1.85)*2.6)
2. 室内墙、顶面乳胶漆翻新
3. 卫生间墙、地面拆除, 新做防水, 贴墙、地砖
(墙砖高度2.4米)
4. 卫生间安装龙骨及塑料板吊顶
5. 安装地漏1个, 顶灯1个, 座便器1个, 面盆1个
6. 安装花洒1个, 插座2个, 2.5电线20米
7. ppr20给水管10米 pvc110排水管5米
8. 安装成品木门一个 (0.9*2.1),
塑钢门一个 (0.9*2.1)
9. 室内安装木地板, 安装电动窗帘 (3.6*2.8)
10. 安装1.8*2附墙衣柜一个
10. 共5间办公室改为客房