


10000

基层清理，炉渣回填，水泥砂浆找平后防水处理，面层铺设600*600防滑地砖

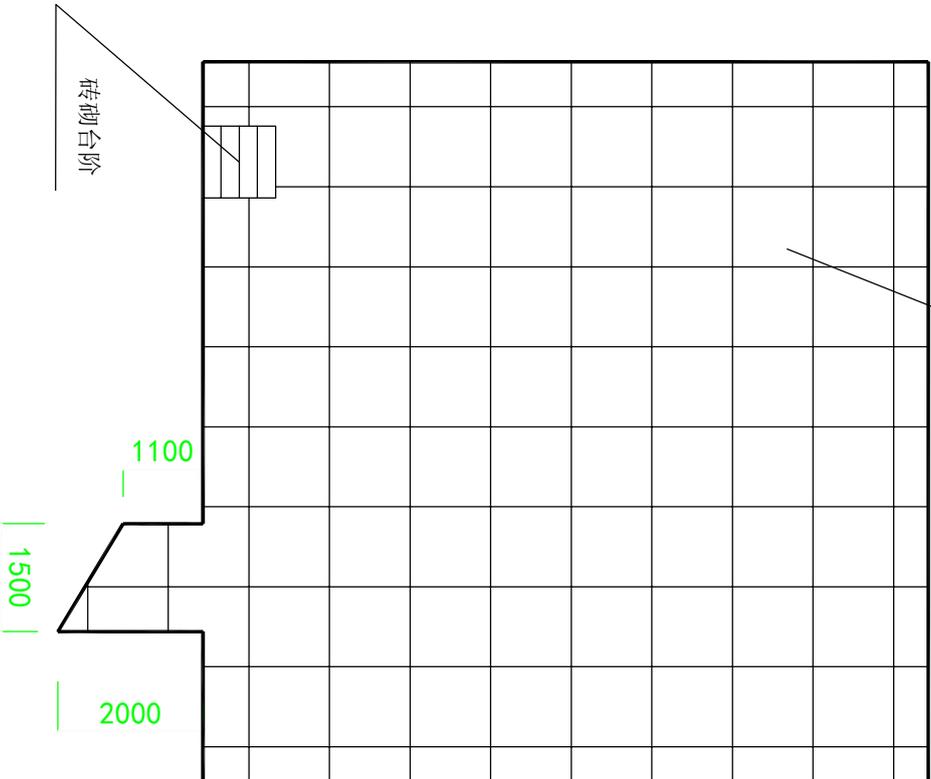

10000

会议室外露台平面图

单位：mm

维修说明：

1. 基层清理，炉渣垫层回填后水泥砂浆找平，新做两布三油防水
2. 女儿墙高1.2米新做卷材防水
3. 平台铺设600*600地砖
4. 增设直径110排水孔3个 安装pvc110排水管（10米*3）
5. 砖砌台阶处新开门洞通往露台（0.9*2.1），并安装成品木门一套（0.9*2.1）
6. 砌筑台阶（0.3*1*4），台阶两边安装不锈钢扶手（0.3*4*2）